


Porotherm 38 Profi

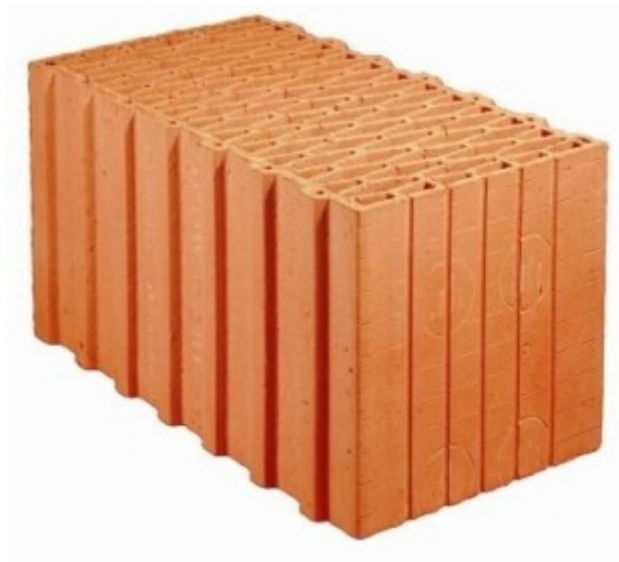

NOWOŚĆ!

Zewnętrzna ściana nośna bez docieplenia, o współczynniku $U=0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$!
Ściana o grubości 38 cm, murowana na cieką spoinę.

Dane techniczne

Wymiary	380 x 248 x 249 mm
Masa	ok. 16 kg/szt.
Zużycie	16 szt./m ²
Zużycie zaprawy	2,7 l/m ²
Klasa wytrzymałości	10
Współczynnik przenikania ciepła	$U=0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

Produkty uzupełniające do Porotherm 38 PROFİ

Porotherm 38 1/2 K Profi



Pustak połówkowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 38 Profi, stosowany w miejscu mocowania stolarki okiennej.

Dane techniczne

Wymiary	380 x 124 x 249 mm
Masa	ok. 9 kg/szt.
Klasa wytrzymałości	10

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl