


# Porotherm 44 Profi

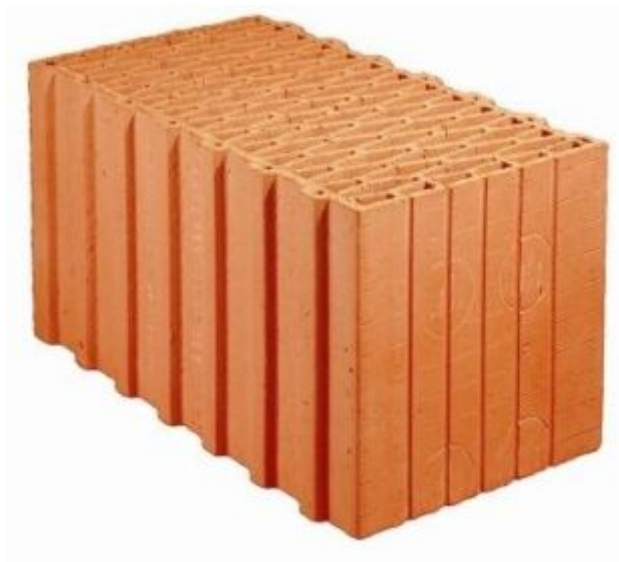

## **NOWOŚĆ!**

Zewnętrzna ściana nośna bez docieplenia, o współczynniku  $U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ !  
Ściana o grubości 44 cm, murowana na cieką spoinę.

### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 248 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 19 kg/szt.
<b>Zużycie</b>	16 szt./m <sup>2</sup>
<b>Zużycie zaprawy</b>	3,1 l/m <sup>2</sup>
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10
<b>Współczynnik przenikania ciepła</b>	$U=0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dystrybucja:

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 [www.izobud-olsztyn.pl](http://www.izobud-olsztyn.pl)

## Produkty uzupełniające do Porotherm 44 PROFİ

### Porotherm 44 K Profi



Pustak uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 44 Profi, stosowany w miejscu mocowania stolarki okiennej

#### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 250 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 19 kg/szt.
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10

### Porotherm 44 1/2 K Profi



Pustak półkowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 44 Profi, stosowany w miejscu mocowania stolarki okiennej.

#### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 125 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 10 kg/szt.
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10

### Porotherm 44 R Profi



Pustak narożnikowy, uzupełniający do ściany z pustaków Porotherm 44 Profi.

#### Dane techniczne

<b>Wymiary</b>	440 x 187 x 249 mm
<b>Masa</b>	ok. 15 kg/szt.
<b>Klasa wytrzymałości</b>	10

Dystrybucja.

MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel.089/532-13-00 [www.izobud-olsztyn.pl](http://www.izobud-olsztyn.pl)